
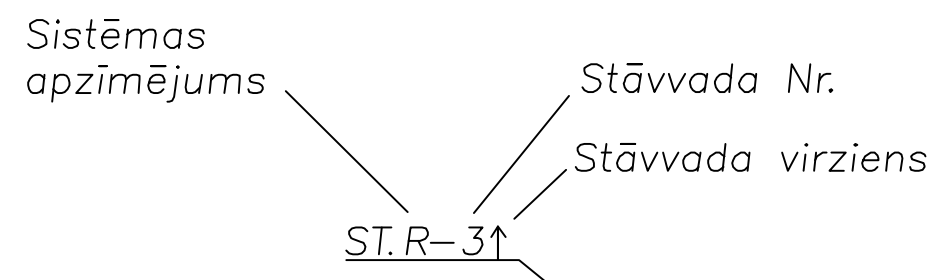
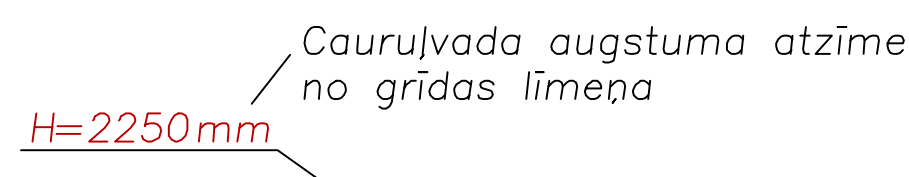
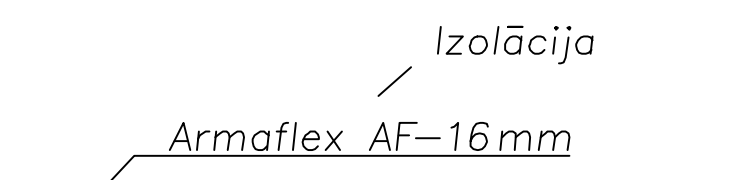
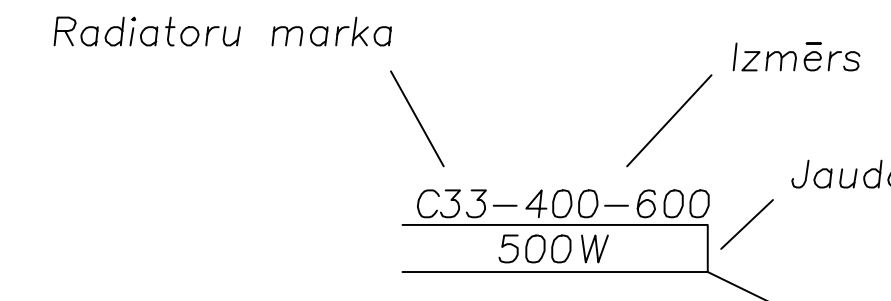



EKSPLIKĀCIJA STĀVAM UZ ATZ. +0.00		
Nr.	Telpa	Platība
1.1	Vestibils	116.6m ²
1.2	Kāpņu telpa	13.1m ²
1.3	Invalīdu tualete	3.2m ²
1.4	Kungu tualete	10.4m ²
1.5	Dāmu tualete	12.1m ²
1.6	Vestibils	50.4m ²
1.7	Pārēru telpa	19.2m ²
1.8	Konferenču zāle 104 dalībniekiem	99.1m ²
1.9	Halle	23.3m ²
1.10	Vējtveris	16.5m ²
1.11	Drošības kontrole	17.2m ²
1.12	Servisa telpa	12.6m ²
1.13	Kāpņu telpa	24.9m ²
Kopējā stāva platība		418.6m ²

Nosacītie apzīmējumi

- Turpgaitas caurulvads 80°C
- Atpakalgotais caurulvads 60°C
- Turpgaitas caurulvads 45°C
- Atpakalgotais caurulvads 35°C

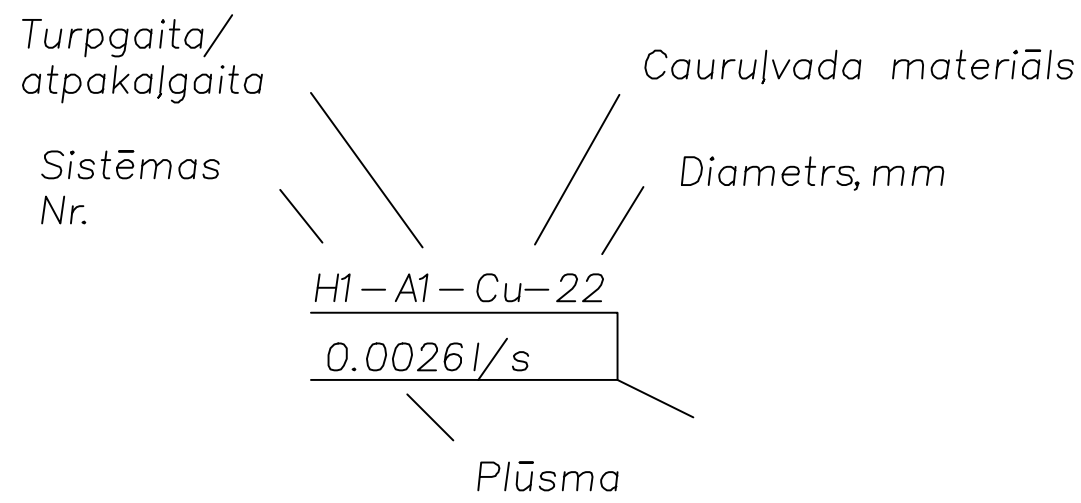

- R Radiatoru apsāistes sistēma
- T Tullu kabīnes apkure
- V Ventilācijas iekārtas kaloriferu siltumapgāde




Piezīmes:

- Paredzēt visus apkures caurulvadus izolēt;
- Sistēmas augstākos punktus paredzēt automātiskos atgaisotājus;
- Sistēmu zemākos punktus paredzēt iztukšošanas vārstus ar noslēgvāku;
- Caurulvadu augstuma atzīmes parādītas no grīdas līmeņa +/- 0.00;
- Radiatoru montāžas augstums no grīdas līmeņa - 100mm. Konvektoru montāžas augstums no grīdas līmeņa - 120mm.
- Caurulvadu materiāls - presējamo savienojumu sistēma, no ārēji cinkotā tērauda Viega Prestaba;
- Apkalpes lūciņas un to izvietojumu skatīt AR sadaļā;
- Visu redzamo elementu korpusa RAL krāsu, pirms pasūtīšanas, saskaņot ar projekta galveno arhitektu.

Historical office building in Riga
Latvia


Projekta autors/Atbildīgais projektētājs


PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS SKĀRPU 4, RĪGA LV 1050
tā/fax 371-7225852, 371-7821116 arhis@arhis.lv
© ARHIS


B I R O J S

Būvprojekta vadītājs
A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118)

PROJEKTĒTĀJS
SIA "O3FM Inženieru birojs"
Bauskas iela 58, Rīga, LV-1004; Reģ. Nr.40003657007.
Tālrunis: +371 67409860; Fakss: +37167409855 www.o3fm.lv



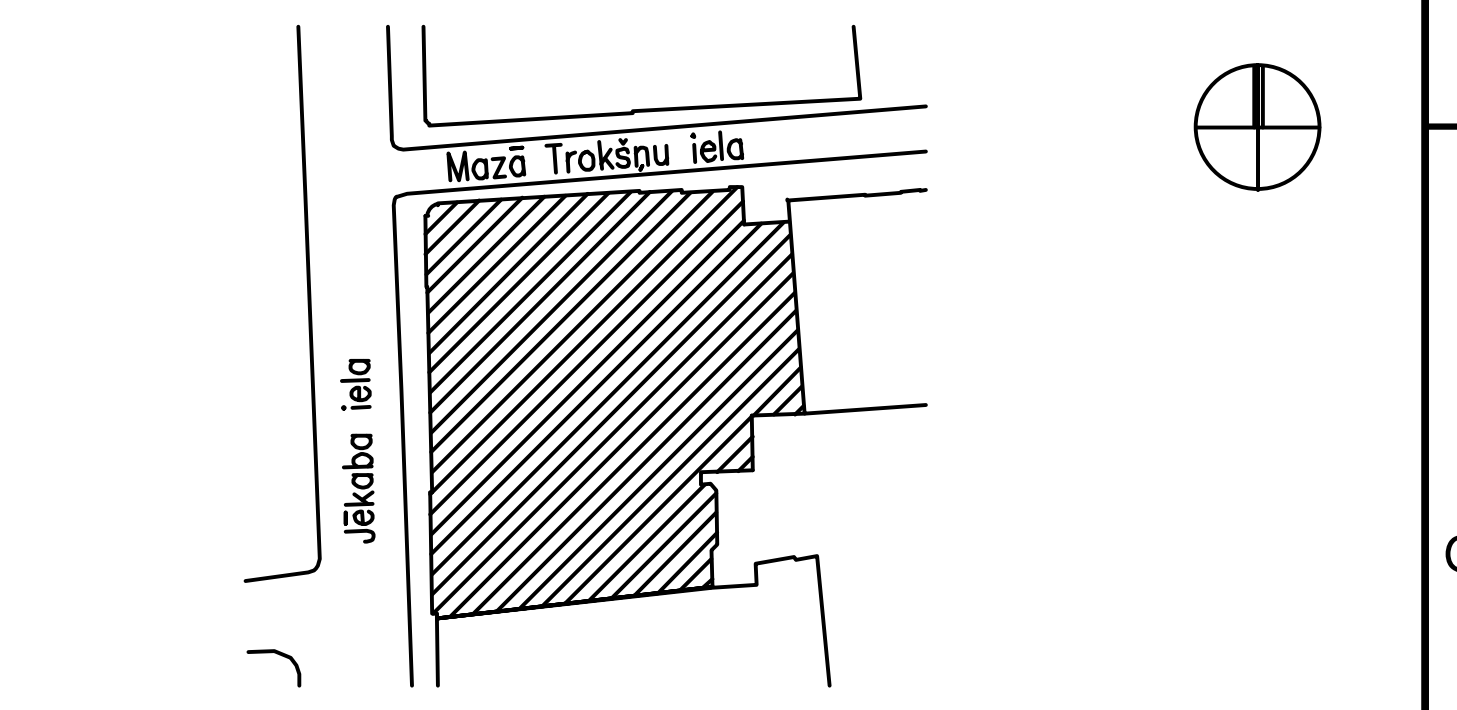

Stadija	(TP)	TEHNISKAIS PROJEKTS	
Rasējuma nosaukums		APKURE	
STĀVA PLĀNS UZ ATZ. ±0.000			
Projekta Nr	774" P"	Darba veids	AVK—A
Sadal.vad. Izstrādāja	A.KUZMANS L.FJODOROVA	Lapas Nr	A-102
		Datums	27.09.2013
		Mērogs	1:100
Faila Nr		Lapas Nr.p.k.	